

## SPECIFIKATIONER

Styra I/O 4400

Antal ingångar

4

Antal utgångar

4

Kommunikation till central

RS 485 (A485)

Mått (hxbxd)

65x98x18mm

Strömförsörjning (från central)


24V/12V

Nettovikt i kg

0,10

# Styra I/O 4400

Tillbehörskort för montage i Styra 3000

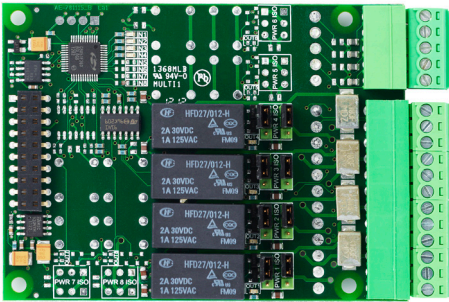
**EGENSKAPER OCH FÖRDELAR**

- ▶ Fyra fritt programmerbara reläutgångar, (växlande funktion).
- ▶ Fyra fritt programmerbara ingångar, (BS, potentialfri kontakt eller impulsmätning enligt SO).
- ▶ Indikering av ingångsstatus med lysdiod.
- ▶ Indikering av utgångsstatus med lysdiod.
- ▶ Utgångar skyddas med termisksäkring, (PTC).
- ▶ Koppla givare för inbrott, brand, rörelse, läckage, dörrkontakter, öppnacknappar, pulsgivare med mera till någon av ingångarna.
- ▶ Koppla elslutbleck, motorlås, siren, tvättmaskinsstyrning, hisstyrning med mera till reläutgångarna.
- ▶ Max två samtidiga Styra I/O 4400per central.

<b>ELEKTRISK ANSLUTNING</b>	<b>Styra I/O 4400</b>
Strömförsörjning V DC	24 / 12
Förbrukning Watt	min 0,24 max 1,44 vid 24V
Amp	min 0,010 max 0,060 vid 24V
<b>OMGIVNING</b>	
Temperatur °C	0 till +40
Luffuktighet %	10 till 90
<b>UTGÅNGAR</b>	
Antal utgångar	4
Kontaktdata relä	28V, 1A
Reläfunktion	Växlande
Säkring	1A PTC per relä
PWR/ISO	Ställbart per relä
Lysdiod vid aktiv utgång	Ja
<b>INGÅNGAR</b>	
Antal ingångar	4
Potentialfri slutning eller brytning detekteras	Ja
Dubbelbalanserade givare kan anslutas	Ja
Konfiguration av omslagsvärden från Multiaccess	Ja
Pulsräknarfunktion enligt S0	Ja
Lysdiod indikerar ingångsstatus	Ja
<b>KOMMUNIKATION</b>	
Kommunikation till Styra 3000.	RS 485 (A485) internt i centralen.
<b>MÅTT I MM</b>	
Höjd	65
Bredd	98
Djup	18
Nettovikt i kg	0,10

**PORTTELEFON BOKNING PASSAGE**

2012-09-04 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

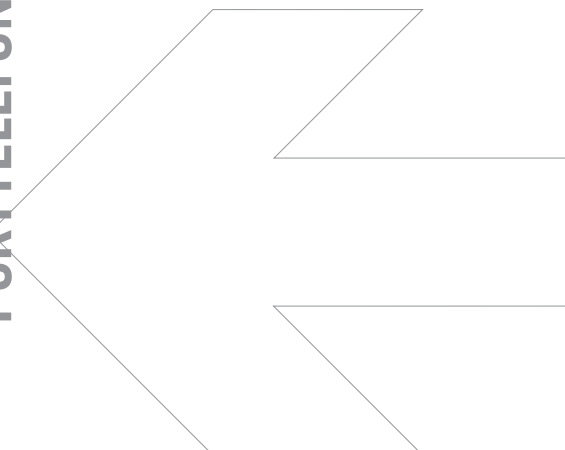

**www.aptus.se**

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se