

SPECIFIKATIONER	AA TMI-A485
Kommunikation till centralenhet	RS485
Mått (hxbxd)	98x98x52 mm
Strömförsörjning	12 - 24 Volt DC
Nettovikt i kg	0,3

AA TMI-A485 Maskininterfacebrygga



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Enhet för anslutning av maskininterface till en Styra 3000.
- ▶ Anslut upp till 8 AA TMI-A485 till Styra 3000.
- ▶ Anslut upp till 8 maskininterface till varje AA TMI-A485.
- ▶ Ger maximalt 64 maskinstyrningar, tvättmaskin alternativt torktumlare.
- ▶ För montage inomhus eller utomhus.

ELEKTRISK ANSLUTNING**AA TMI-A485**

Strömförsörjning (stabiliserad) V DC	12 / 24, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,24 max 0,84
Amp	min 0,020 max 0,035

OMGIVNING

Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET


700 XX	Nej
MC1	Nej
Styra 3000	Ja, från version C1

MASKINTYPER SOM STÖDS

Podab Baseline / Streamline (TMI Podab B/S)	Ja
Miele (TMI Miele)	Ja
Electrolux	Ja
Cylinda	Ja

MÅTT I MM

Höjd	98
Bredd	98
Djup	52
Nettovikt i kg	0,3

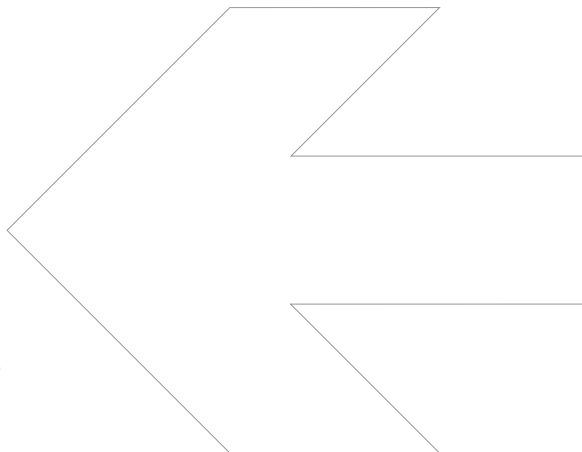

2014-04-17 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se