

SPESIFIKASJONER	Öppna 1805
Korttype	Aktiv radionøkkel med 2 unike koder, Sända 0895
Kommunikasjon til sentralenhet	RS 485
Mål (hxbxd)	98x98x52 mm
Driftsspenning	12 volt DC, leveres fra sentralenheten
Nettvekt i kg	0,3
Leseavstand	Opptil 40 m (avhengig av plassering)

## Öppna 1805 Radioleser



### EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Leser radionøkkel for bruk sammen med øvrige Multiaccess-produkter.
- ▶ Leseren leser radionøkkel opptil 40 meter.
- ▶ Radionøkkelen, Sända 0895, inneholder to knapper som kan programmeres individuelt (f.eks. alarmtilkobling, åpning eller stengning av port osv.).
- ▶ Radionøkkelen, Sända 2895, inneholder en knapp for radio og dessuten EM og Mifare i samme nøkkel.
- ▶ Alle radionøklers koder er unike.
- ▶ Radioleseren er ikke retningsfølsom. Det innebærer at den kan monteres innendørs på et sentralt sted: Dermed oppnår man en stor leseradius.
- ▶ En fritt programmerbar inngang, avleses fra MC1 eller Styra 3000.
- ▶ To fritt programmerbare reléutganger. Styres fra 700-sentral, MC1 eller Styra 3000.

**ELEKTRISK TILKOBLING****Öppna 1805**

Strømforsyning V DC	12, leveres fra sentralenheten
Forbruk Watt	min. 0,24
Amp	min. 0,02

**OMGIVELSER**

Temperatur °C	-30 til +60
Luftfuktighet % Rh	10 til 100

**TILKOBLING TIL SENTRALENHET****Sentralenheter med manuell programmering**


AC 280	Nei
AC 360	Nei

**Sentralenheter med programmering via PC**

500 XX	Nei
600 XX	Nei
700 XX	Ja
MC1	Ja
Styra 3000	Ja

**MÅL I MM**

Høyde	98
Bredde	98
Dybde	52
Nettvekt i kg	0,3

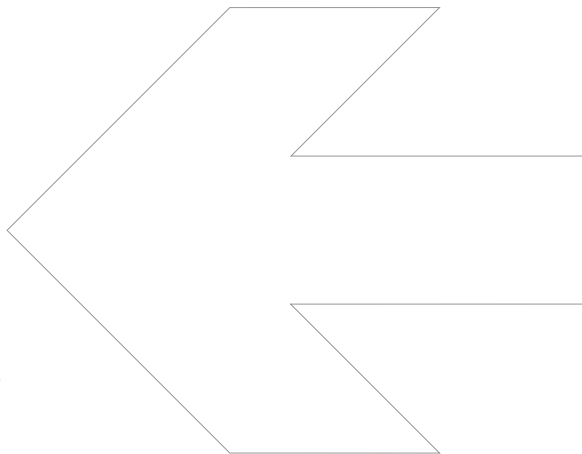

07.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige  
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se