

SPECIFIKATIONER	Öppna 0110
Korttyp	APC, APT och Aptusnyckel
Mått (hxbxd)	140x110x38 mm
Drivspänning	12 V DC, levereras av centralenheten
Nettovikt i kg	0,25

Öppna 0110 Beröringsfri Läsare



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Nyckelhålssymbol.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar.
- ▶ För infällt montage, den infällda delen ryms i en eldosa.
- ▶ Läsare är utan skarvar vilket gör den mycket motståndskraftig mot till exempel sabotage.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kan beställas med inverterad företagslogotyp.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.

ELEKTRISK ANSLUTNING**Öppna O110**

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,36 max 0,78
Amp	min 0,03 max 0,065

OMGIVNING


Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med programmering via PC	
700XX	Ja
MC1	Ja

MÅTT I MM

Höjd	140
Bredd	110
Djup	38
Infällnadsdjup	32
Diameter	60
Nettovikt i kg	0,25

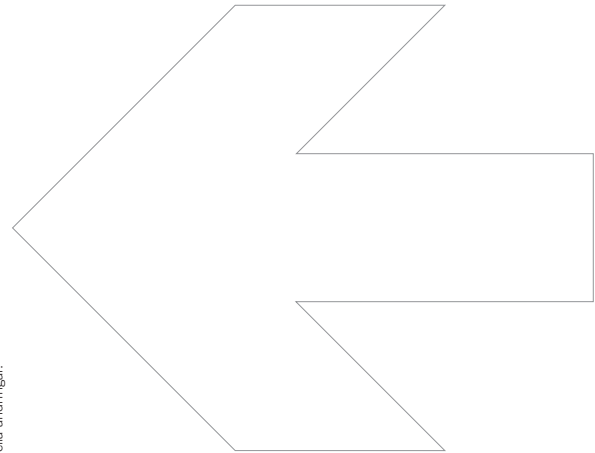

2011-03-18 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se