

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| SPECIFIKATIONER             | Ringa 1707                      |
| Antal nummer som kan lagras | 8192                            |
| Korttyp                     | APC, APT och Aptusnyckel        |
| Mått mm (hxbxd)             | 285x116x23                      |
| Drivspänning V DC           | 12, levereras av centralenheten |
| Nettovikt i kg              | 1,0                             |



## Ringa 1707

Porttelefon med beröringsfri läsare, display och knappsats

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalism.
- ▶ Avsedd för utanpåliggande montage.
- ▶ Läsare med knappsats.
- ▶ Knappsats och nyckelhållssymbol belyst.
- ▶ Utrustad med tydlig display.
- ▶ Välj vem som skall ringas via displayen.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar (APC, APT och Aptusnyckel).
- ▶ Uppringning direkt till svarsapparat (AT 20 och AT 21), via telefonnätet eller IP-telefon.\*
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Sabotagekontakt.
- ▶ Kan styra extern summer.
- ▶ Porttelefonen programmeras via Multiaccess.
- ▶ Porttelefonens nummer och namn administreras via Multiaccess eller Admin.
- ▶ Upp till 8192 telefonnummer.
- ▶ Telefonnummer: ett till tolv tecken.
- ▶ Önskas utan knappsats välj Ringa 1307.
- ▶ Enheten har krypterad kommunikation (32-bitars nycklar) till centralenhet.


\* Kräver ATA-box från IP-telefoni-leverantör.

# PORTTELEFON

## ELEKTRISK ANSLUTNING

## Ringa 1707

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Strömförsörjning V DC                   | 12, levereras av centralenheten      |
| Förbrukning Watt                        | min 0,84 max 4,5                     |
| Amp                                     | min 0,07 max 0,375                   |
| <b>OMGIVNING</b>                        |                                      |
| Temperatur °C                           | -20 till +60                         |
| Luftfuktighet %                         | 10 till 100                          |
| <b>DATA</b>                             |                                      |
| Max antal telefonnummer                 |                                      |
| - vid användning av TC 700              | 8192                                 |
| Öppning av dörr möjlig via              |                                      |
| - svarsapparat                          | Ja                                   |
| - fast telefoni                         | Ja                                   |
| - mobiltelefon                          | Ja                                   |
| - kod på porttelefonens knappsats       | Ja                                   |
| - kortläsare                            | Ja                                   |
| <b>ANSLUTNING TILL CENTRALENHET</b>     |                                      |
| Centralenheter med programmering via PC |                                      |
| 500XX                                   | Nej                                  |
| 600XX                                   | Nej                                  |
| 700XX Version R1 eller senare           | Ja                                   |
| Multiaccess Version 7.3 eller senare    | Ja                                   |
| <b>MÅTT I MM</b>                        |                                      |
| Bredd                                   | 116                                  |
| Höjd                                    | 285                                  |
| Djup                                    | 23                                   |
| Nettovikt i kg                          | 1,0                                  |
| Display                                 | 3,8 tum (10 cm) i stående 4:3-format |

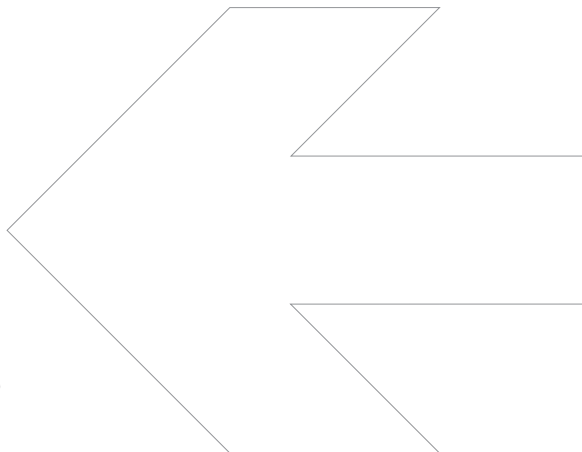

2011-11-01 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10  
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se