

SPECIFIKATIONER	Koppla 0020
Kommunikation till centralenhet	RS 485 (A485)
Kommunikation till lås	Radio
Mått (hxbxd)	81x81x54mm
Strömförsörjning	24V/12V
Nettovikt i kg	0,18

Koppla 0020

Dörrenhet med radiokommunikation till aperiolås.



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Ansluter trådlöst till lås av typen aperio.
- ▶ Upp till åtta lås per Koppla 0020.
- ▶ Systemanslut ditt lås via Koppla 0020.
- ▶ Upprätthåller krypterad radiotrafik med aperiolåsen.
- ▶ Ihopparring av Koppla 0020 och lås görs via speciell programvara: Aperio Programming Application, PAP.
- ▶ Aptuskabel 1 från central till dörrenhet.
- ▶ Sabotagekontakt från lås, loggas till Multiaccess Styra.
- ▶ Möjligt att ställa upp dörren valfri tid direkt vid dörr.

Aperiolås som kan anslutas till Aptus via Koppla 0020

- ▶ C100S UH EM RF
- ▶ C100S UH MD RF
- ▶ E100S UH EM C 3342
- ▶ E100S UH EM CV 3342
- ▶ E100S UH MD C 3342
- ▶ E100S UH MD CV 3342
- ▶ E100SKP UH EM CV 3342
- ▶ E100SKP UH MD CV 3342
- ▶ L100SCAND MD 40-54
- ▶ L100SKP UH MD 40-54

Aperiotillbehör

- ▶ Key License file
- ▶ Radiodongel
- ▶ Aperio Programming Application + radiodongel
- ▶ Extra antenn till comhub (Koppla 0020)
- ▶ Tryckespinnesatser för dörrar som ej har standardtjocklek: 43 - 92 mm
- ▶ Verktyg för byte av tryckespinne
- ▶ Täcksylt, 58 mm

ELEKTRISK ANSLUTNING**Koppla 0020**

Strömförsörjning V DC	24 / 12
Förbrukning Watt	min 1,44 max 1,92 vid 24V
Amp	min 0,06 max 0,08 vid 24V

OMGIVNING

Temperatur °C	5 till +35
Luftfuktighet %	10 till 90

DATA

Antal A485-portar	1 (till central)
Lysdioder indikerar kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder indikerar status för anslutna lås	Ja
Antal Koppla 0020 på samma Styra 3000	8
Antal Lås på samma Styra 3000	8 (max 1 lås per dörr)
Antal lås per Koppla 0020	8
Fjärrupplåsning från Multiaccess Styra	Nej
Dörravkänning, öppen eller stängd dörr	Nej
Fjärruppraderingsbar från Multiaccess Styra	Ja, delvis
Kortdata för anslutna lås	Mifare: (Lås med MD i beteckningen) Classic 1K & 4K 13,56 MHz 4 byte UID / 7 byte UID Serienummerläsning Sektorsläsning
	EM: (Lås med EM i beteckningen) 4102 & 4200 125 kHz

RADIO


Frekvensband GHz	2,4
Antal kanaler	16
Räckvidd, upp till, m	15 - 25
Kryptering	AES 128-bit

KOMMUNIKATION

Kommunikation till Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikation till Aperiolås	Radio

MÅTT I MM

Höjd	81
Bredd	81
Djup	54
Nettovikt i kg	0,18

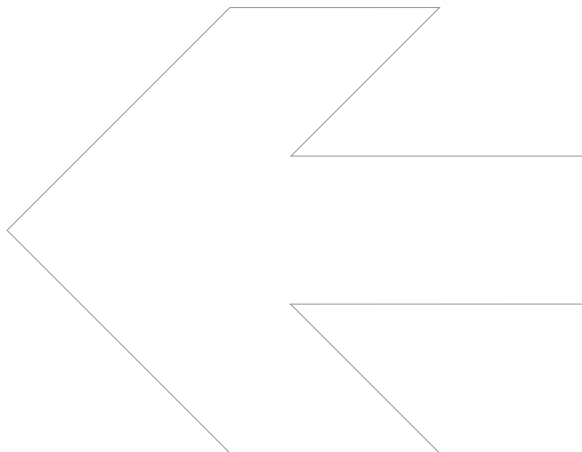

2014-11-05 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se