


SPECIFIKATIONER	Koppla 4300
Kommunikation till centralenhet	RS 485 (A485)
Kommunikation till läsare, porttelefon ...	RS 485 (A485)
Mått (hxbxd)	163x163x40mm
Strömförsörjning	24V/12V
Nettovikt i kg	0,4

Koppla 4300

Dörrenhet för passer-, bokning, porttelefoni, larm- och energisystem.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Extern anslutning av signaler och styrningar för dörrmiljön.
- ▶ Aptuskabel 1 från central till dörrenhet. Vid porttelefoni, använd Aptuskabel 2.
- ▶ Tydlig uppdelning i centralsida och dörrsida.
- ▶ Fyra fritt programmerbara ingångar, (BS, potentialfri kontakt eller impulsmätning enligt SO).
- ▶ Tre fritt programmerbara reläutgångar, (växlande funktion).
- ▶ Summer, funktion programmerbar från Multiaccess Styra.
- ▶ Sabotagekontakt, loggas till Multiaccess Styra.
- ▶ Avsäkrad och skyddad.
- ▶ Avsäkrad 12 Volt och 24 Volt till extern utrustning.

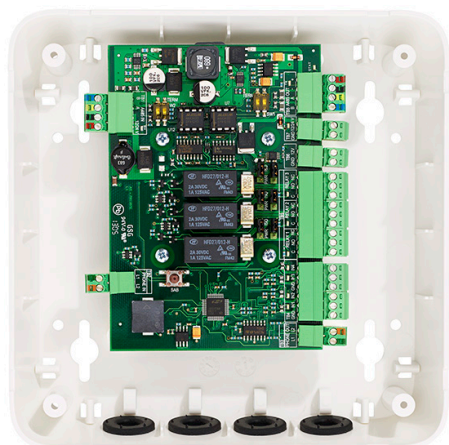

ELEKTRISK ANSLUTNING	Koppla 4300
Strömförsörjning V DC	24 / 12
Förbrukning Watt	min 0,48 max 5,04 vid 24V
Amp	min 0,02 max 0,21 vid 24V
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90
DATA	
Antal A485-portar	2 (centralsida, dörrsida)
A485-repeater, centralsida -> dörrsida	Ja
Utpänning avsäkrad A485-port dörrsida	1,75 A (12V)
Automatisk återställning av säkring	Ja
Lysdioder indikerar kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder indikerar säkringsstatus	Ja
Utlöst säkring loggas till Multiaccess	Ja
UTGÅNGAR	
Antal utgångar	3
Kontaktdata relä	28V, 1A
Reläfunktion	Växlande
Säkring	1A PTC per relä
PWR/ISO	Ställbart per relä
Lysdiod vid aktiv utgång	Ja
Sekventiell uppstart	Ja
INGÅNGAR	
Antal ingångar	4
Potentialfri slutning eller brytning detekteras	Ja
Dubbelbalanserade givare kan anslutas	Ja
Konfiguration av omslagsvärden från Multiaccess	Ja
Pulsräknarfunktion enligt S0	Ja
Lysdiod indikerar ingångsstatus	Ja
EXTERN SPÄNNINGSMATNING	
12 V	Ja, delar säkring, 1,75 A, med A485-ut
24 V	Ja, avsäkrad 1,75 A
KOMMUNIKATION	
Kommunikation till Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikation till t.ex. läsare, låsmotor mm.	RS 485 (A485)
MÅTT I MM	
Höjd	163
Bredd	163
Djup	40
Nettovikt i kg	0,4

PORTTELEFON BOKNING PASSAGE

2014-11-13 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se

