

art.nr.

Svart
90-695-13
Hvit
90-695-12

SPESIFIKASJONER	Öppna 2505
Korttype	Mifare
Kommunikasjon til sentralenhet	RS 485 (A485)
Mål mm (hxbxd)	116x70x20
Driftsspennning V DC	12-24, leveres fra sentralenheten
Nettovekt i kg	0,2

Öppna 2505

Berøringsfri Mifare-leser



EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Svart. Finnes også i hvit.
- ▶ Produsert i kompositt.
- ▶ Leser med tastatur for utenpåliggende montering.
- ▶ Leser berøringsfrie kort og nøkkelbrikker for Mifare.
- ▶ Nøkkelhullsymbol.
- ▶ Handikaptilpasset med markering på siffer nummer fem.
- ▶ Innebygd summer.
- ▶ Innebygd sabotasjekontakt.
- ▶ For bruk innendørs og utendørs.
- ▶ Leseren er fullt integrerbar med andre Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikasjon mellom sentralenhet og leser skjer kryptert med 32-biters nøkler.

ELEKTRISK TILKOBLING**Öppna 2505**

Strømforsyning V DC	12–24 leveres av sentralenheten
Forbruk Watt	min. 0,24 maks. 0,32 ved 24 V
Amp	min. 0,010 maks. 0,013 ved 24 V

OMGIVELSER

Temperatur °C	-30 til +60
Luftfuktighet % Rh	10 til 100

TILKOBLING TIL SENTRALENHET**Sentralenheter med programmering via PC**


700 XX	Ja
MC1	Ja
Styra 3000	Ja

DATA

Kortdata	
– Mifare Classic 1K	Ja
– Mifare Classic 4K	Ja
– 4 byte UID	Ja
– 7 byte UID	Ja
– Leser kortets serienummer	Ja
– Leser valgfri blokk i valgfri sektor	Ja
Fjernoppgradering fra Multiaccess Styra via Styra 3000	Ja

MÅL I MM

Høyde	116
Bredde	70
Dybde	20
Nettvekt i kg	0,2
Monteringshøyde (kabelinntakets midtpunkt)	1270

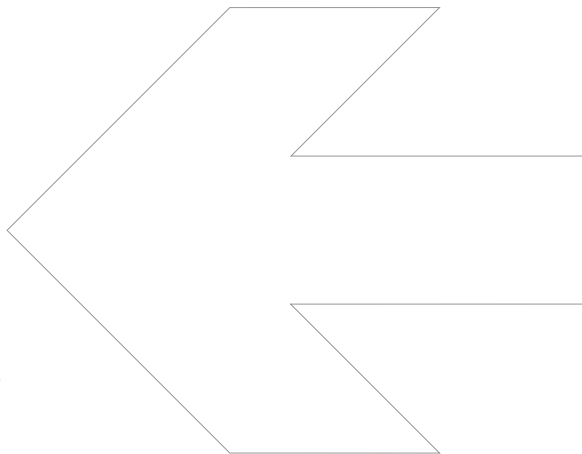

07.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se