

## SPESIFIKASJONER

Koppla 2100

Kommunikasjon til sentralenhet

RS 485 (A485)

Kommunikasjon til leser, porttelefon ...

RS 485 (A485)

Mål (hxbxd)

163x163x40 mm

Strømforsyning

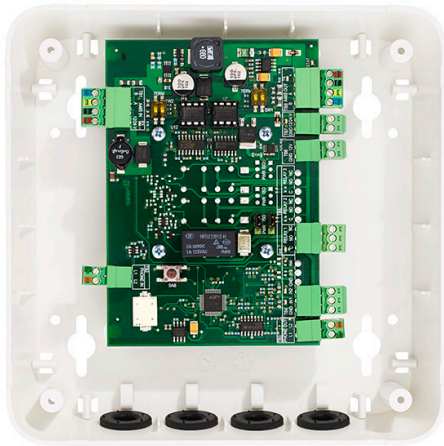
24 V/12 V

Nettvekt i kg

0,38

# Koppla 2100

Dørenhet for adgangskontroll-, bestillings-, porttelefoni-, alarm- og energisystem.

**EGENSKAPER OG FORDELER**

- ▶ Ekstern tilkobling av signaler og styringer for dørmiljøet.
- ▶ Aptuskabel 1 fra sentral til dørenhet. Ved porttelefoni, bruk Aptuskabel 2.
- ▶ Tydelig oppdeling i sentralside og dørside.
- ▶ To fritt programmerbare innganger, (BS, potensialfri kontakt eller impulsmåling ifølge SO).
- ▶ En fritt programmerbar reléutgang, (varierende funksjon).
- ▶ Summer, funksjon programmerbar fra Multiaccess Styra.
- ▶ Sabotasjekontakt, logges til Multiaccess Styra.
- ▶ Sikret og beskyttet.
- ▶ Sikret 12 volt og 24 volt til ekstern utrustning.

<b>ELEKTRISK TILKOBLING</b>	<b>Koppla 2100</b>
Strømforsyning V DC	24/12
Forbruk Watt	min. 0,48 maks. 3,6 ved 24 V
Amp	min. 0,02 maks. 0,15 ved 24 V
<b>OMGIVELSER</b>	
Temperatur °C	0 til +40
Luftfuktighet %	10 til 90
<b>DATA</b>	
Antall A485-porter	2 (sentralside, dørside)
A485-repeater, sentralside -> dørside	Ja
Utspenning sikret A485-port dørside	1,75 A (12 V)
Automatisk tilbakestilling av sikring	Ja
Lysdioder indikerer kommunikasjonsstatus	Ja
Lysdioder indikerer sikringsstatus	Ja
Utløst sikring logges til Multiaccess	Ja
<b>UTGANGER</b>	
Antall utganger	1
Kontaktdata relé	28 V, 1 A
Reléfunksjon	Varierende
Sikring	1A PTC per relé
PWR/ISO	Justerbart per relé
Lysdiode ved aktiv utgang	Ja
Sekvensiell oppstart	Ja
<b>INNGANGER</b>	
Antall innganger	2
Potensialfri kobling eller bryting detekteres	Ja
Dobbeltbalanserte sensorer kan tilkobles	Ja
Konfigurasjon av skifteverdier fra Multiaccess	Ja
Pulstellerfunksjon ifølge SO	Ja
Lysdiode indikerer inngangsstatus	Ja
<b>EKSTERN SPENNINGSMATING</b>	
12 V	Ja, deler sikring, 1,75 A, med A485-ut
24 V	Ja, sikret 1,75 A
<b>KOMMUNIKASJON</b>	
Kommunikasjon til Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikasjon til f.eks. leser, låsmotor m.m.	RS 485 (A485)
<b>MÅL I MM</b>	
Høyde	163
Bredde	163
Dybde	40
Nettvekt i kg	0,38

**PORTTELEFON BESTILLING ADGANG**

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

**www.aplus.se**

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige  
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se

