


ELEKTRISK TILKOBLING**Radiomodulpakke**

Strømforsyning V DC	6,0, leveres fra låsen
OMGIVELSER	
Temperatur °C	0 til +50
Luffuktighet % Rh	10 til 90
TILKOBLING TIL SENTRALENHET	
700XX	Nei
MC1	Nei
Styra 3000	Ja, fra versjon D0, Multiaccess Styra versjon 8.1.
RADIO	
Frekvensbånd Mhz	868
Antall kanaler	4
Rekkevidde, opptil, m	Fri sikt: 25, Gjennom vegg/dør: 15, kan være betydelig lavere, se installasjons- anv.
Kryptering	AES 128-bit EAX-mode
Antall radiomoduler per Koppla 0010	8
Antall radiomoduler per Styra 3000	32
KORTDATA	
Yale Doorman Kombinøkkel for Aptus	Kombinøkkel som kan brukes til både dører med Yale Doorman og dører med vanlige Aptus-lesere. Mifare: Classic 1 K / 4 byte UID EM: 4102 / 4200
MÅL I MM	
Høyde	19
Bredde	51
Dybde	18
Nettvekt i kg	0,15

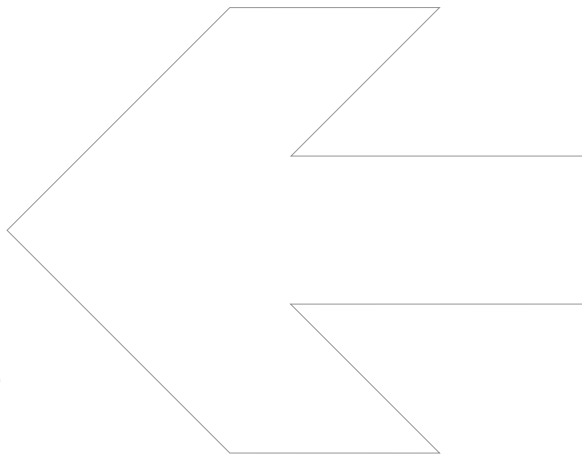

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktell og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10

aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se