


PORTTELEFON

ELEKTRISK TILKOBLING

Ringa 1707

Strømforsyning V DC	12, leveres fra sentralenheten
Forbruk Watt	min. 0,84 maks. 4,5
Amp	min. 0,07 maks. 0,375
OMGIVELSER	
Temperatur °C	-20 til +60
Luftfuktighet %	10 til 100
DATA	
Maks. antall telefonnumre	
– ved bruk av TC 700	8192
Åpning av dør mulig via	
– svarapparat	Ja
– fast telefoni	Ja
– mobiltelefon	Ja
– kode på porttelefonens tastatur	Ja
– kortleser	Ja
TILKOBLING TIL SENTRALENHET	
Sentralenheter med programmering via PC	
500XX	Nei
600XX	Nei
700XX versjon R1 eller senere	Ja
Multiaccess versjon 7.3 eller senere	Ja
MÅL I MM	
Bredde	116
Høyde	285
Dybde	23
Nettvekt i kg	1,0
Display	3,8 tommer (10 cm) i stående 4:3-format

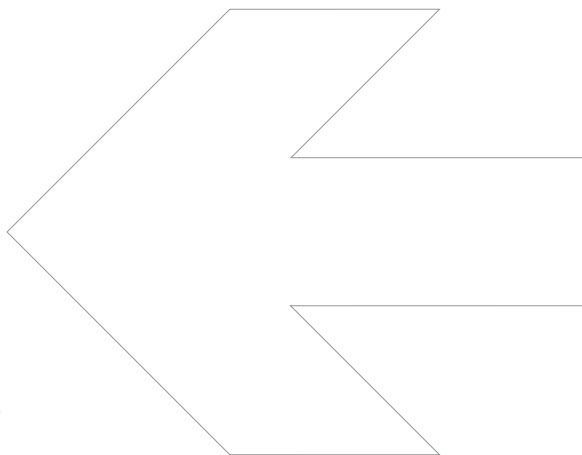

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
sentralbord: +46 31 68 97 00 **salg:** +46 31 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se