




**ELEKTRISK TILKOBLING****Ringa 2707**

Strømforsyning V DC	12, leveres fra sentralenheten
Forbruk Watt	min. 2,3 maks. 6,3
Amp	min. 0,19 maks. 0,52
<b>OMGIVELSER</b>	
Temperatur °C	-20 til +60
Luffuktighet % Rh	10 til 100
<b>DATA</b>	
Maks. antall telefonnumre	
- TC 700 / Styra 3000	8192 / 9000
- Mulig å ringa via displayet	600
Maks. antall navn i displayet	1200
Åpning av dør mulig via	
- svarapparat	Ja
- fast telefoni	Ja
- mobiltelefon	Ja
- kode på porttelefonens tastatur	Ja
- kortleser	Ja
Kortdata	
- Mifare Classic 1K	Ja
- Mifare Classic 4K	Ja
- 4 byte UID	Ja
- 7 byte UID	Ja
- Leser kortets serienummer	Ja
- Leser valgfri blokk i valgfri sektor	Ja
- Fjernoppgradering via Styra 3000	Ja
<b>TILKOBLING TIL SENTRALENHET</b>	
500XX, 600XX, MC1	Nei
700XX versjon R1 eller senere	Ja
Styra 3000 versjon C0 eller senere	Ja
Multiaccess versjon 7.3 eller senere	Ja
<b>MÅL I MM</b>	
Høyde	285
Bredde	116
Dybde	25
Nettvekt i kg	1,2
Display	3,8 tommer (10 cm) i stående 4:3-format
Monteringshøyde, kabelinntakets midtpunkt	1310

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

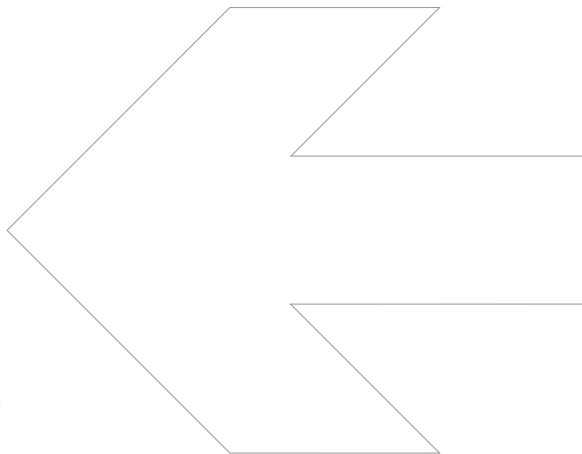

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige  
**sentralbord:** +46 31 68 97 00 **salg:** +46 31 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se