

SPESIFIKASJONER

Skydda Öppna

Mål (hxbxd)

164x115x110 mm

Nettovekt i kg

0,16



Skydda Öppna


Tilbehør for beskyttelse av Öppna-leser

EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Beskytter leseren mot vær og vind.
- ▶ Produsert i slagbestandig polykarbonat.
- ▶ Motstandskraftig mot sabotasje.
- ▶ Passer alle utenpåliggende lesere i Öppna-serien.
- ▶ Kan også brukes med monteringsvinkel, Vinkla Öppna.

	Skydda Öppna
OMGIVELSER	
Temperatur °C	-30 til +60
Luffuktighet %	10 til 100
MÅL I MM	
Høyde	164
Bredde	115
Dybde	110
Nettvekt i kg	0,16
Monteringshøyde (kabelinntakets midtpunkt)	1050

ADGANG

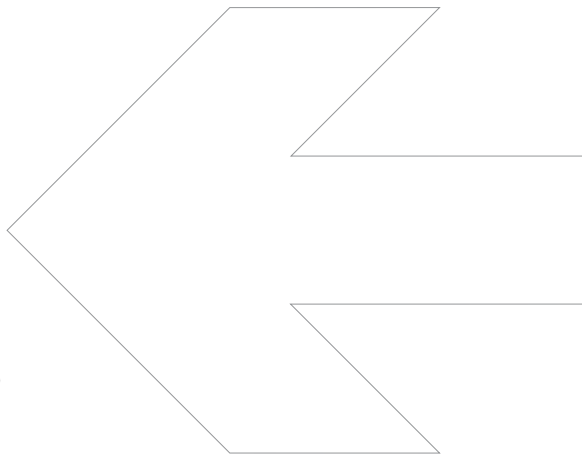

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se