

SPECIFIKATIONER	Radiomodulpaket
Kommunikation till Lås	Seriell TTL
Kommunikation till centralenhet	Radio / Aptus485
Mått mm (hxbxd)	19x51x18
Drivspänning V DC	6,0, levereras av låset
Nettovikt i kg	0,15



Radiomodulpaket


Paket för systemanslutning av Yale Doorman

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anslut ditt befintliga Yale Doorman till Aptus passeranläggning.
- Systemanslutning till Aptus via radio.
- Radiomodul anpassad för montering i låset.
- Utbytesstolpe medföljer.
- Levereras med tre nyckelbrickor: Yale Doorman Kombinyckel för Aptus.
- Låset kan också köpas komplett från Aptus: Yale Doorman för Aptus, art. nr. 90-909-30.
- För mer detaljer om låset, se produktbladet Yale Doorman för Aptus.

ELEKTRISK ANSLUTNING	Radiomodulpaket
Strömförsörjning V DC	6,0, levereras av låset
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till +50
Luffuktighet % Rh	10 till 90
ANSLUTNING TILL CENTRALENHET	
700XX	Nej
MC1	Nej
Styra 3000	Ja, från version D0, Multiaccess Styra version 8.1.
RADIO	
Frekvensband Mhz	868
Antal kanaler	4
Räckvidd, upp till, m	Fri sikt: 25, Genom vägg / dörr: 15
Kryptering	AES 128-bit EAX-mode
Antal radiomoduler per Koppla 0010	8
Antal radiomoduler per Styra 3000	32
KORTDATA	
Yale Doorman Kombinyckel för Aptus	Kombinyckel som kan användas både till dörrar med Yale Doorman och till dörrar med vanliga Aptus läsare. Mifare: Classic 1K / 4bytes UID EM: 4102 / 4200
MÅTT I MM	
Höjd	19
Bredd	51
Djup	18
Nettovikt i kg	0,15

2013-10-17 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

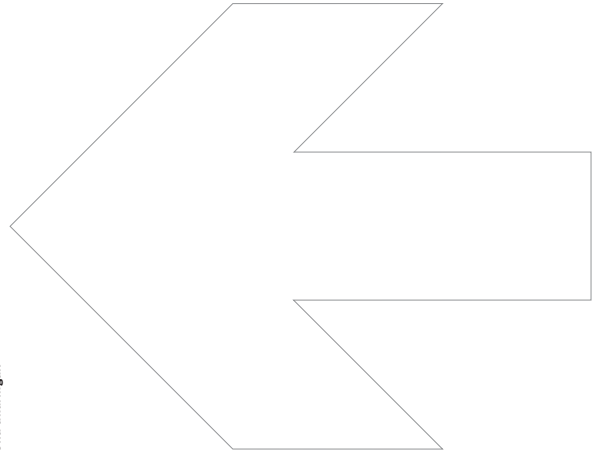

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se