

Aperio E900S offline

ASSA[®]
ASSA ABLOY

Offline MIFARE dörrbladsläsare till ARX

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



E900S är en offline dörrbladsläsare för beröringsfria MIFARE-kort och taggar. Utsidans handtag är frikopplat och kopplas in vid godkänd kortläsning. Insidans handtag är alltid inkopplat. Befintligt låshus kan oftast användas vilket tillsammans med enkel och snabb montering, ger en kostnadseffektiv lösning på innerdörrar i en ARX-anläggning.

E900S kommunicerar med ARX programvara via MIFARE-kort eller taggar. En Online-läsare som även fungerar som uppdaterare, skriver ner aktuell information om offline-behörigheter samtidigt som dörren öppnas. Därför krävs det ingen kabeldragning alls till E900S.

All administration av behörigheter till läsaren sker i ARX passersystem och samma kort kan användas till både skalskydd och innerdörrar.

Lysdioder på läsaren indikerar avläst kort eller tagg samt godkänt respektive icke godkänt tillträde. I god tid innan batterierna tar slut indikeras även lågt batteri via blinkande lysdiod samt att batterilarmet förs över till ARX via användarnas passerkort.

Läsaren monteras enkelt i dörrens modulurtag, inget ingrepp behöver göras på dörren eller karmen. Ingen extern strömförsörjning behövs då läsaren är batteridrivna med ett litiumbatteri.

Läsaren levereras med uttag för cylinder och med vred på insidan. Den kan även beställas utan vred på insidan, men det är ingen lagervara. Läsaren finns för olika dörrtjocklekar och måste beställas för respektive projekterad dörrmiljö.



Funktioner

- Läsaren läggs in som en dörr i ARX programvara och programmeras via PAP mjukvara, ett schemakort och ett sektor setup-kort.
- Läsaren återgår automatiskt till låst läge efter 5 sekunder
- Läsaren kan ställas olåst genom att visa passerkortet två gånger. Dörren kan låsas genom att visa kortet igen två gånger eller så kan låsning ske enligt schema
- Läsaren lagrar de 200 senaste systemändringarna (när set up kort använts) samt senaste 200 loggarna (godkänd och icke godkänd öppning samt upplåsning och låsning av dörr)

Kommunikation kort och läsare

- Läsarteknologi: Mifare 13.56 MHz med sektorläsning 1 K eller 4K
- Läsavstånd: 1-3 cm (beroende på kort/tagg)

Miljö och batteri

- Batterityp 1 st Lithium CR123A (ingår)
- Batterilivslängd Upp till 40.000 cykler
- Relativ fuktighet Upp till 85%
- Temperaturområde 0 till 60°C
- IP klassning IP52

Indikeringar på läsare


- Grön = Giltig behörighet
- Röd = Ogiltig behörighet
- Gul blinkning = Batterinivå låg
- Läsaren kan även ha en audiell indikering vid godkänd öppning, detta beslutas i PAP

Versioner på läsare

- Uttag för oval cylinder på utsidan och vred på insidan (cylinder ingår ej)
- Monteringsplatta 45 mm ingår

Dörrtjocklekar (specificera vid beställning)

- 33 till 42 mm
- 43 till 52 mm
- 53 till 62 mm
- Tjocklek över 62 mm på förfrågan
- Läsaren fungerar för såväl höger- och vänsterhängd dörr
- Specialverktyg för byte av tryckespinne kan beställas

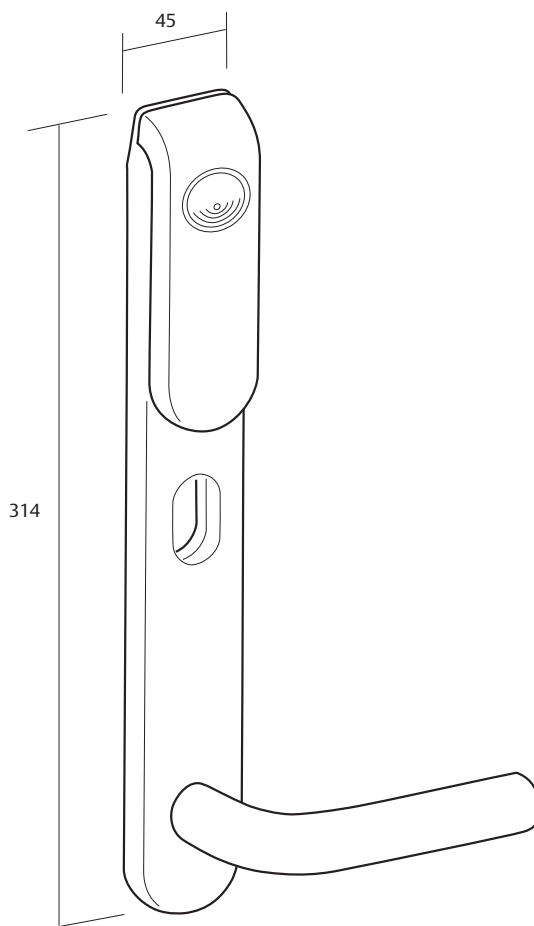

Innehåll i förpackning:

- Utsida + insida
- Trycke L-format ingår
- Batteri 1 st Lithium CR123A
- Fästsruvar för specificerad dörrtjocklek
- Monteringsanvisning
- Beskrivning av signaler

Låshus

Låshus ingår inte med läsaren. E900S fungerar på de flesta mekaniska låshus t ex. Connect 236, 340, 310 samt Modul 565. Se **Projekteringsguide** för information om funktioner tillsammans med respektive låshus.

Övrigt

- Kåpor i borstat rostfritt stål
- Trycke i U-format finns som tillbehör

Artikelnummer

- Se separat prislista för läsarnalternativ och tillbehör

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se
www.assa.se