



DBL352 är en kompakt dörrbladsläsare för beröringsfria kort och taggar. Läsaren är manipuleringskyddad då den har all intelligens säkert på insidan och endast antendelen på utsidan.

DBL352 har tryckesavkänning som i passersystemet tolkas som en inbyggd öppn knapp, och dörrlägesindikering via förreglingsfallen. Ingång för extern öppn knapp och extern dörrlägesgivare (till exempel en magnetkontakt) finns.


DBL352 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY ellås EL981 med split spindelfunktion. Inga extra hål behöver borraras i dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln förläggs inne i eller utanpå dörren. Enheten kompletteras med trycke och låscylinder efter önskemål.

DBL352 används främst på innerdörrar som springskydd i lokaler som inte kräver högsta säkerhet (personlig kod). Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd, innerdörrar, källardörrar och kontor. All programmering av systemet sker via ARX, RX WEB eller RiTA programvara och all konfigurationsdata sparas i en central databas.

Fördelarna med centralanslutna dörrbladsläsare är många. Administrationen av behörigheter är enkel då individuella kort omgående kan spärras i systemet. De senaste händelserna sparas i en loggfil i systemet.

DBL352 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till centralenheten i passersystemet.

DBL352 är en miljöanpassad produkt utan miljöpåverkande PBB eller PBDE i kretskorten.

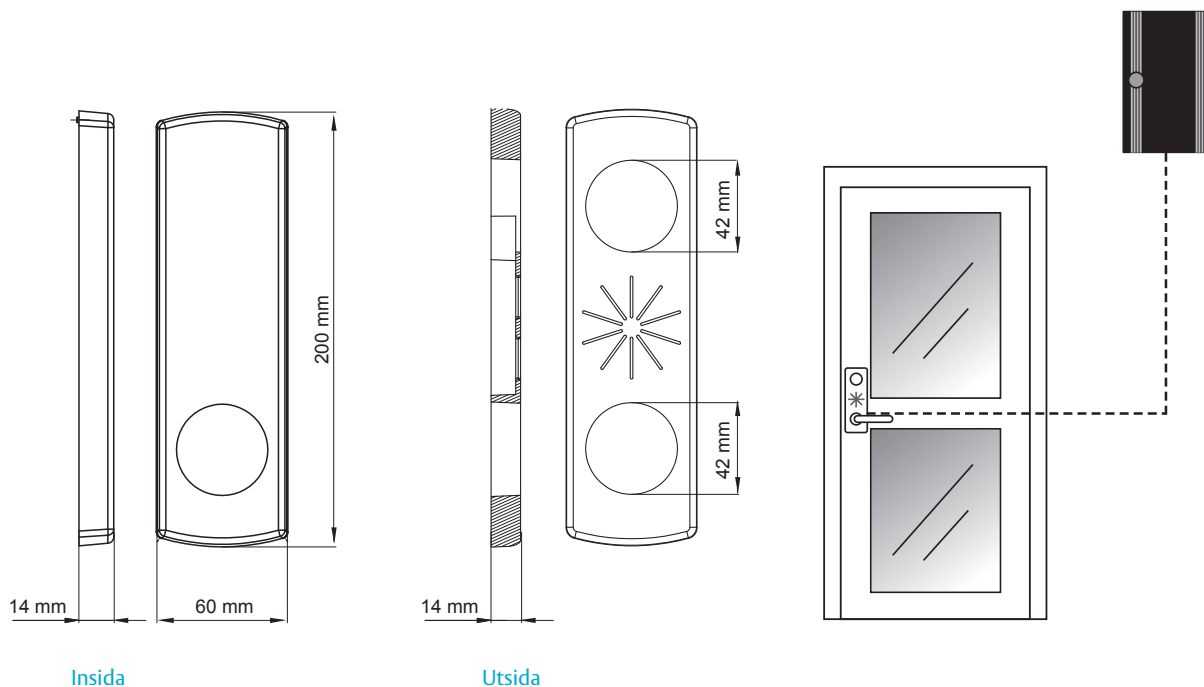

Indikeringar

- Dörr olåst/ Giltig passage – blå
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd

Ingångar/Utgångar

- Tryckesavkänning
- Dörrlägesindikering via förreglingsfall
- Ingång för extern öppn knapp
- Ingång för extern dörrlägesgivare (till exempel en magnetkontakt)

Data

- Matningsspänning: 17,1 V AC/15-28V DC
- Strömförbrukning: vid 24V 30 mA
- Förbrukning vid olåst: vid 24V 150 mA
- Vikt: 1,5 kg inkl. låshus
- Temperaturområde: -20°C till +65°C
- Relativ fuktighet: 20-70%
- Läsarteknologi: Mifare (sektor/serienummer)
- Uppfyller kraven för IP54

Kan anslutas till

- Direktansluts till ARX, RX WEB eller RiTA Passersystem

Övrigt

- Valbar rättvänd/omvänd funktion
- Vändbar höger/vänster
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Gjutna kåpor
- Kompletteras med trycke, cylinder och cylinderbehör
- Finns även utan tryckesavkänning och dörrlägesindikering - modell DBL350

Material

- Mattborstad krom

Artikelnummer

- DBL352 med låshus (vändbart höger/vänster) S556 722 002

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

