



ECP30 är en användarvänlig porttelefon med inbyggd beröringsfri läsare och kodlås som hanterar EM4102 lästeknologi. Inga namntavlor behövs då telefonen har belyst display för att presentera namn på de boende.

Post- och tidningsbud med flera kan passera entrén med hjälp av kod under begränsade tider.


Porttelefonen ringer upp den boendes egen telefon. Om lägenheten är känd kan även snabbnummer användas för att ringa upp. Vid svar får sedan besökaren ett svarsmeddelande i displayen som exempelvis informerar om våningsplan.

Porttelefonen är användarvänlig med upplysta tangenter och digital ljudhantering.

Namnlistan i displayen samt snabbnumren kan schemastyras oberoende av varandra, för att möjliggöra avstängning av namnlistan nattetid och då enbart acceptera direktnummer.

ECP30 ansluts till centralenhet 9017 som kan hantera upp till åtta porttelefoner. Centralen ingår i ARX systemet och ansluts till det publika telefonnätet/lokal växel via IP telefoni. Förslagsvis via ASSAs ARX TELE tjänst.

Porttelefonen är byggd för kompakt montage, vilket gör installationen smidig och kostnadseffektiv. Det finns även möjlighet till delat montage om behov eller krav finns.

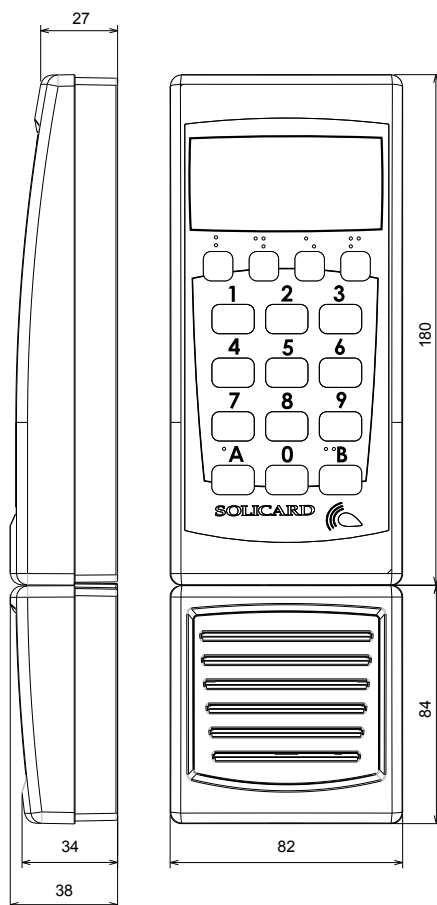

Material

- Silvergrå

Data

- En dörr per porttelefon
- Matningsspänning: 24 V AC/DC
- Strömförbrukning vid 24V DC:
 - Vila: 50-100 mA
 - Uppkopplad: 500-750 mA
- Vikt: 1,3 kg
- Temperaturområde: +70°C till -25°C

Funktioner

- 1600 nummer och namn per centralenhet
- 200 nummer och namn per porttelefon
- 8 dörrkoder
- Schemastyrd namnlista i display
- Snabbnummer till abonnenten
- Svartsmeddelande som visar våningsplan för besökaren när dörren öppnas av den uppringda
- Dörravkänning för nerbrytning av öppetid
- Larm vid ej stängd dörr

Övrigt

- Punktmarkerad tangent "fem"
- Punktskriftsmarkerade funktionstangenter
- Max samtalstid (standard 30 sek)

Kan anslutas till

- centralenhet 9017 kan som standard hantera två ECP30 porttelefoner. Utbyggnad kan ske med upp till åtta porttelefoner i steg om två anslutningar med loopkort 9018ES.

Artikelnummer

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| • Porttelefon ECP30 Silvergrå | S556 666 086 | E58 760 96 |
| • Centralenhet LCU9017II | S559 017 2164 | E58 762 68 |
| • Loopkort 9018ES för 2 porttelefoner | S559 018 160 | E58 760 95 |
| • ARX TELE – Porttelefoni via IP/VoIP | | |
| ARX TELE start | S559 060 996 | |
| ARX TELE 1000 | S559 061 996 | |
| ARX TELE 3000 | S559 063 996 | |
| ARX TELE 9000 | S559 069 996 | |

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se



CE-kontrollerad och godkänd