

ASSA 6485EM

Beröringsfri läsare med knappsats



6485EM är en beröringsfri läsare med knappsats med belyst bakgrund.

Knapparna har en distinkt tryckkänsla. 6485EM kan även användas som larmförbikopplare eller kodlås.

6485EM har tydliga upplysta symboler, såsom grön/röd gubbe, larmstatus, slå kod och presentera kodbärare.


Läsaren passar både för inom- och utomhusbruk då den uppfyller kraven för IP54. Den används lämpligen i miljöer som t ex garage, kontor eller i offentliga lokaler.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA 6485EM

Beröringsfri läsare med knappsett

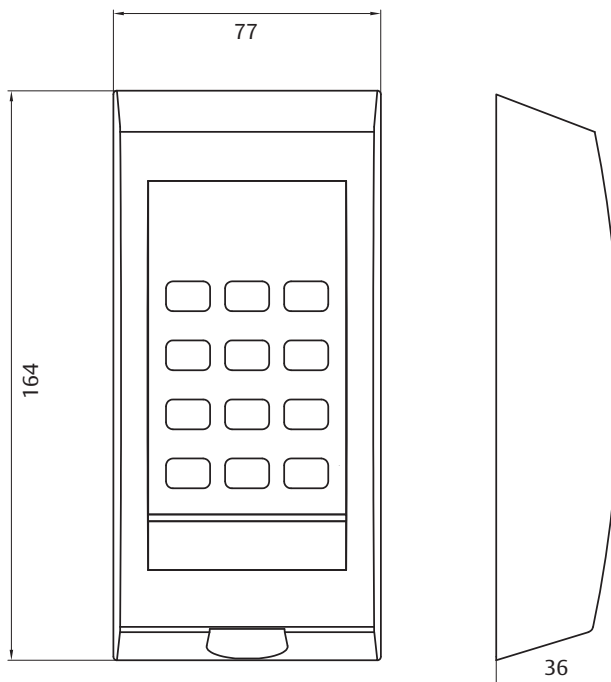

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Indikeringar

- Kortläsare i drift/redo
- Dörr olåst
- Dörrkod/kodläsfunktion
- Kort/tag + PIN-kod
- Spärrad för passage
- Visar larmstatus för larmbehörigt kort/tag
- Ogiltigt kort/tag

Material

- Halon/Halogenfri
- Gjuten bottenplatta

Data

- Matningsspänning: 12 V DC
- Strömförbrukning: 100 mA
- Vikt: 0,4 kg
- Temperaturområde läsare: -25°C till +70°C
- Lästeknologi: EM4102

Tillbehör

- 6160RS Regnskydd

Kan anslutas till

- ARX och RiTA system

Övrigt

- Har inbyggd sabotagekontakt
- Uppfyller kraven för IP54
- Läsavstånd 5-10 cm
- Snabb avläsning
- Antenntestläge
- Låsbar kapsling
- Belyst knappsett

Artikelnummer

- Läsare 6485EM Vit S556 485 085 E58 760 74
- Läsare 6485EM Svart S556 485 084 E58 760 73



CE-kontrollerad och godkänd