



DBL350 är en kompakt dörrbladsläsare för beröringsfria kort och taggar. Läsaren är manipuleringskyddad då den har all intelligens säkert på insidan och endast antenndelen på utsidan.


DBL350 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY eller EL980 med split spindelfunktion. Inga extra hål behöver borraras i dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln förläggs inne i eller utanpå dörren. Enheten kompletteras med trycke och låscylinder efter önskemål.

DBL350 används främst på innerdörrar som springskydd i lokaler som inte kräver högsta säkerhet (personlig kod). Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd, innerdörrar, källardörrar och kontor.

All programmering av systemet sker via ARX, RX WEB eller RiTA programvara och all konfigurationsdata sparas i en central databas. Fördelarna med centralanslutna dörrbladsläsare är många. Administrationen av behörigheter är enkel då individuella kort omgående kan spärras i systemet. De senaste händelserna sparas i en loggfil i systemet.

DBL350 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till central-enheten i passersystemet.

DBL350 är en miljöanpassad produkt utan miljöpåverkande PBB eller PBDE i kretskorten.

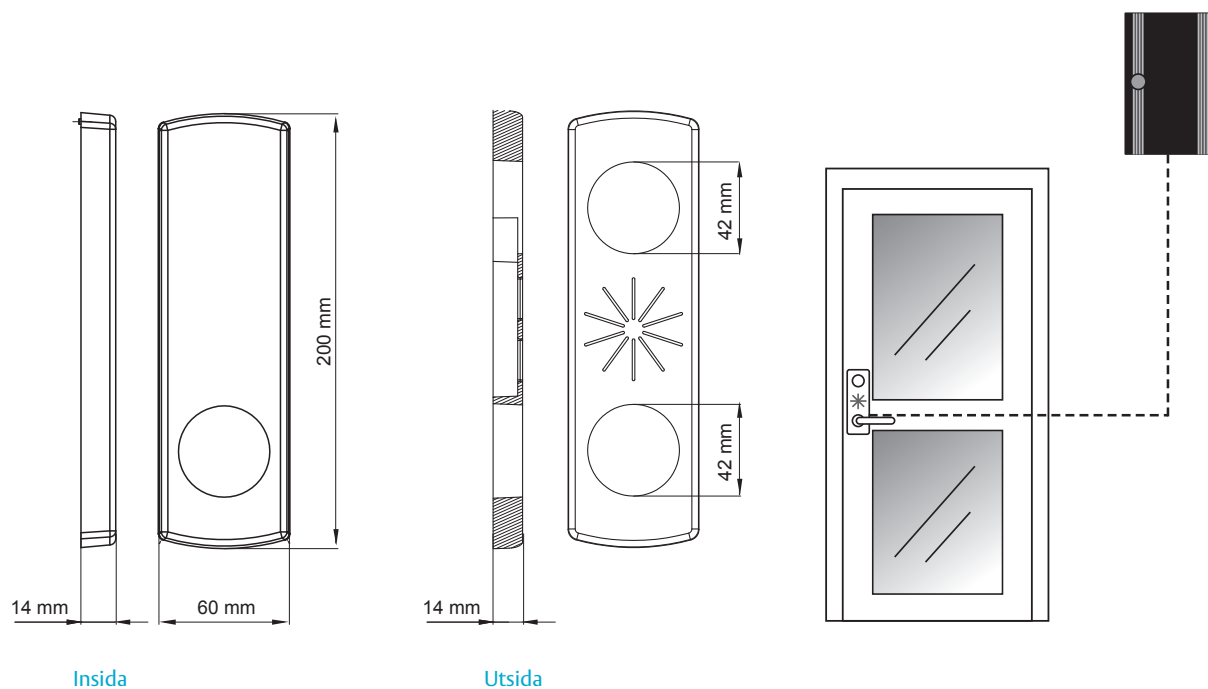

### Indikeringar

- Dörr olåst/ Giltig passage – blå
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd

### Data

- Matningsspänning: 17,1 V AC/15-28V DC
- Strömförbrukning: vid 24V 30 mA
- Förbrukning vid olåst: vid 24V 150 mA
- Vikt: 1,5 kg inkl. låshus
- Temperaturområde: -20°C till +65°C
- Relativ fuktighet: 20-70%
- Läsarteknologi: Mifare (sektor/serienummer)
- Uppfyller kraven för IP54

### Kan anslutas till

- Direktansluts till ARX, RXWEB eller RiTA Passersystem

### Övrigt

- Valbar rättvänd/omvänd funktion
- Vändbar höger/vänster
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Gjutna kåpor
- Kompletteras med trycke, cylinder och cylinderbehör
- Finns även med tryckesavkänning och dörlägesindikering - modell DBL352

### Material

- Mattborstad krom

### Artikelnummer

- DBL350 med låshus (vändbart höger/vänster)  
S556 722 000 E58 762 86



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se