

SPECIFIKATIONER

Mått (hxbxd)

Skydda Öppna

164x115x110mm

Nettovikt i kg

0,16



Skydda Öppna


Tillbehör för skydd av Öppnäläsare

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Skyddar läsaren för väder och vind.
- ▶ Tillverkad i slagtålig polycarbonat.
- ▶ Motståndskraftig emot sabotage.
- ▶ Passar alla utanpåliggande läsare i Öppnaserien.
- ▶ Kan även användas med montagevinkel, Vinkla Öppna.

	Skydda Öppna
OMGIVNING	
Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100
MÅTT I MM	
Höjd	164
Bredd	115
Djup	110
Nettovikt i kg	0,16
Monteringshöjd (kabelintags mittpunkt)	1050

PASSAGE

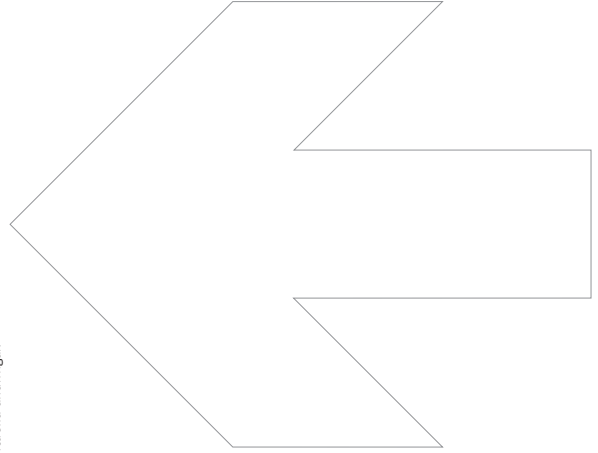

2013-01-08 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se